


a l a p r a j z

## 109/A VÁLLALATI TÁROLÓ HANGÁR

- szeparált géphelyezés
- pormentes kialakítás
- hőszigetelt borítás a külső szárnyon is
- személybejáró épületen belülről
- nyomógombbal nyitható hidraulikus hangárajtó mely kívülről-belülről egyaránt nyitható a külső nyomógomb biztonsági zárral reteszel
- egyedi elektromos fogyasztás mérés
- mennyezetben elhelyezett világítótestek
- 220-380 V kiépített csatlakozó aljzatok (3 fázis)
- elektromos hőlégfúvó csatlakozási lehetőség
  - tűzjelző és füstérzékelő
  - mobiltelefonra jelző riasztórendszer
  - nyitásérzékelő
- opcionálisan online kamerarendszer kiépítés a belső tárolótér figyelésével

l e í r á s

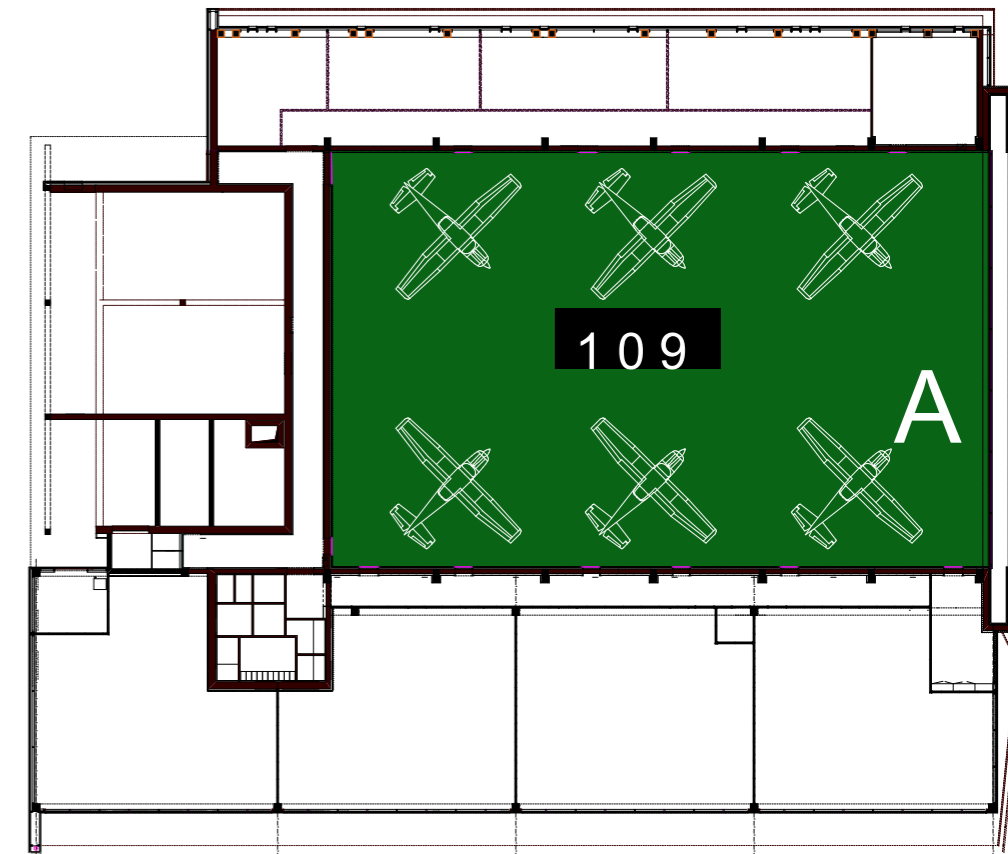

e l h e l y e z k e d é s

