127 400,65 m2

KIBÖVÍTETT ALAGÚT HANGÁR

a/b

- szeparált gépelhelyezés
- Cessna 182-es gép is kényelmesen elfér, több gép is tárolható együtt
- pormentes kialakítás
- hőszigetelt ajtószerkezet
- személybejáró biztosított
- az ajtó működtetése hidraulikusan, nyomógombbal 220 V-ról, vagy akkumulátorról
- 220-380 V csatlakozás
- tüzjelző és füstérzékelö
- belsö tér világítása
- mobiltelefonra jelzö riasztás
- acélhajas ipari padló
- egyedi fogyasztásmérés

HANGÁR KÜLSŐ NÉZETE
A FŐ MÉRETEIVEL

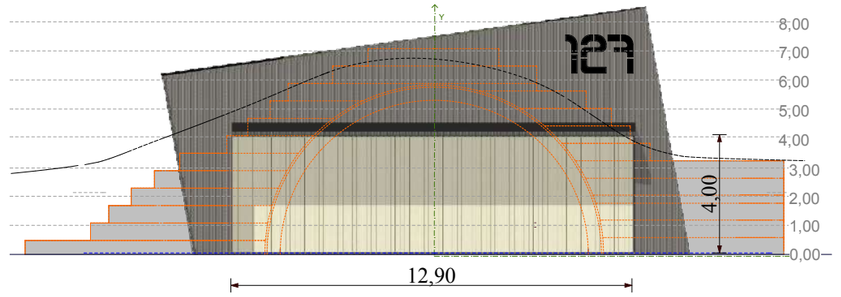

A HANGÁR KERESZTMETSZETE ÉS JELLEMZŐ FŐ MÉRETEI

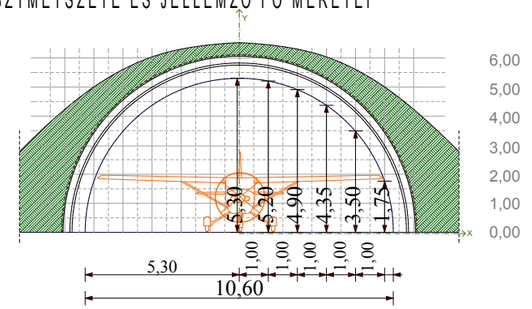

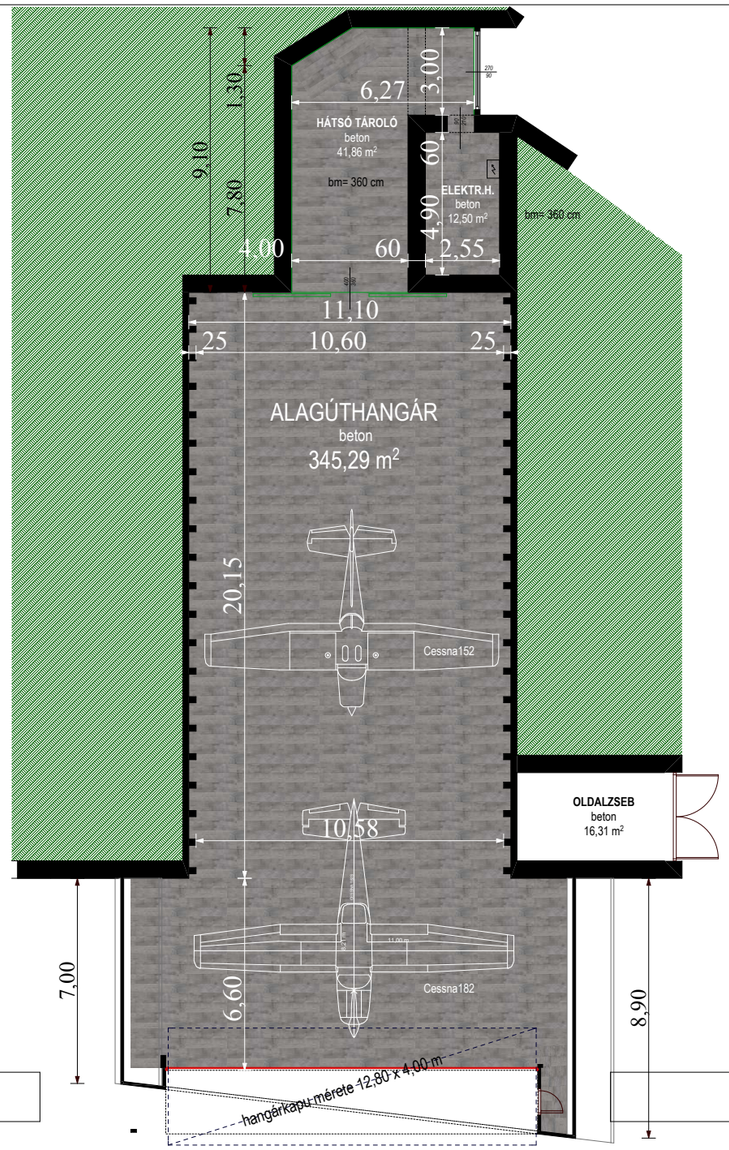

leírás

metszet és nézet

Kiskunlacháza Airport

127