


## 134/E TÁROLÓ HANGÁR

- szeparált gépelhelyezés, mely alkalmas UL gépeknek, vagy max. Zlin 142 méretig
- hőszigetelt borítás a külső szárnyon is
- kézi működésű tolóajtó
- napelemes riasztó rendszer kábelezés előkészítés
- infrarorompó kábelezés előkészítés
- biztonsági zárral zárható tolóajtó
- a riasztó rendszer kiépítése nem része az árnak!

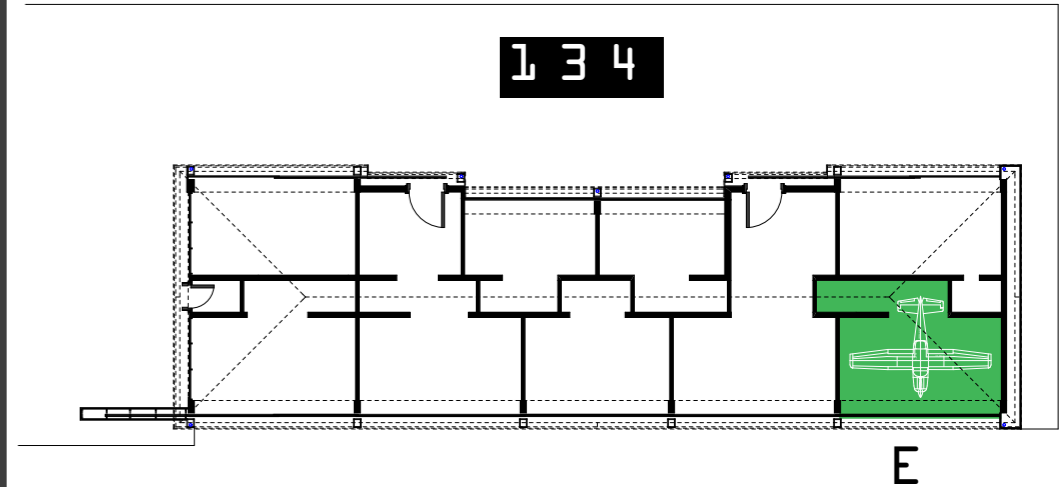

alaprjz

leírás

elhelyezkedés

